

TOGLIERE LA SPUNTA DALLA CASELLA CONSENSO UTENTE

Impostazioni Connessione

- Sistema
- Dispositivi
 - Espansioni zone
 - Zone
 - Uscite
 - Telecomandi
 - Tastiere
 - Sirene
 - Lettori chiavi di prossimità
 - Alimentatori
- Codici
- Comunicazione
 - Tipo
 - PSTN
 - GSM
 - TCP/IP
 - LRT

Telefono:

Attesa salto segreteria (sec.):

Abilita Salto Segreteria

Cloud

Indirizzo IP:

Porta:

ID Centrale (CPID): **Per es. 50000012345**

Prime 11 cifre codice IP centrale

Usa autenticazione avanzata

URL Manutenzione: **lo apprende in automatico**

Es. <https://www.riscocloud.com:449/elas> ecc.

Utente: **email installatore del cloud tecnico**

Password:

password installatore del cloud tecnico

- Sirene
- Lettori chiavi di prossimità
- Alimentatori
- Codici
- Comunicazione
- Tipo
 - PSTN
 - GSM
 - TCP/IP
 - LRT
- Società di ricezione eventi (MS)
- Software di Configurazione
- FM Seguimi
- Cloud**
- Messaggi Vocali
- Programmatore Orario
- Attività
 - Configurazione Accessori
 - Stato
 - Diagnostica
 - Memoria Eventi
 - Aggiornamento Centrale

Canale di connessione

Canale: Solo IP Ethernet

Parametri di connessione

Indirizzo IP:

Porta IP:

Password:

Lasciare le AAAAAA

Backup

Selezione = Cloud + MS / No selezione = Cloud + MS di backup

Selezione = Cloud + FM / No selezione = Cloud + FM di backup

Controlli


Inserimento da App/Web

Disinserimento da App/Web

Ins. temporizzato da App/Web

Encryption

Impostazioni di connessione della porta com per programmazione da locale con cavo USB-C

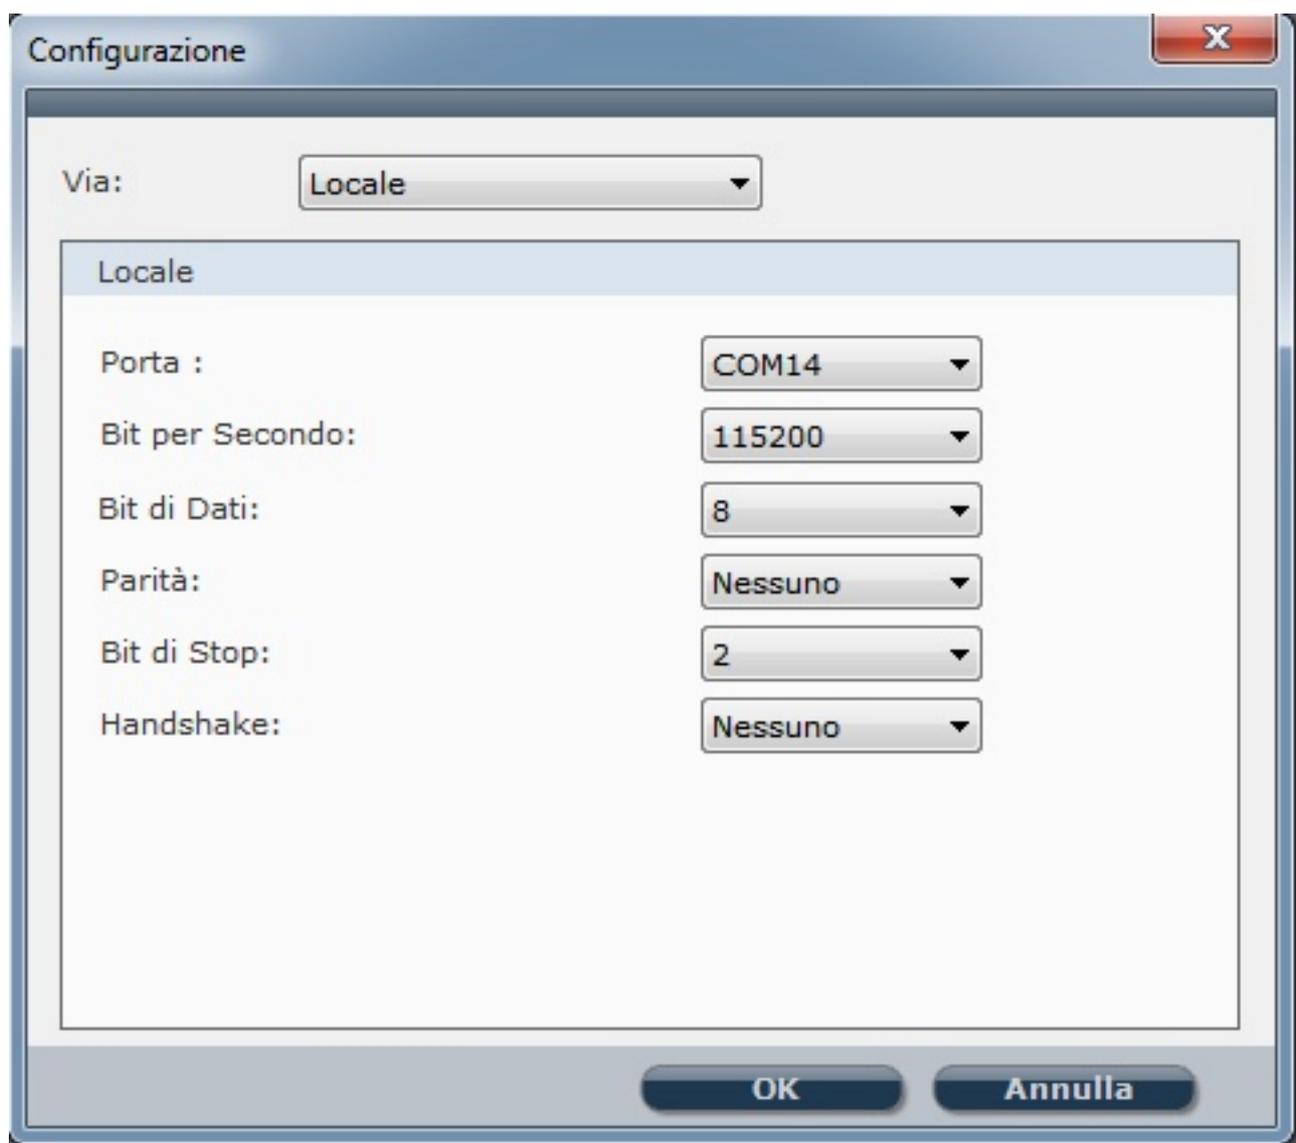


The image shows a software dialog box titled "Configurazione" (Configuration) with a close button (X) in the top right corner. The dialog is used for configuring a serial port connection. At the top, there is a "Via:" label followed by a dropdown menu currently set to "Locale". Below this, a section titled "Locale" contains several configuration options, each with a corresponding dropdown menu:

- Porta : COM14
- Bit per Secondo: 115200
- Bit di Dati: 8
- Parità: Nessuno
- Bit di Stop: 2
- Handshake: Nessuno

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Annulla" (Cancel).

Attività	Da tastiera si può recuperare il CODICE SERIALE DELLA CENTRALE		
Toni Tastiera			
	Chime		
		Chime Locale	
		Chime Globale	
	Cicalino On/Off		
Funz. Avanzate			
	Modo Service		
	Test MS		
Wi-Fi...			
	Ricerca Wi-Fi		
	Tasto WPS Wi-Fi		
Num. Telefonici			
Prog./Modifica			
	Nr. Telefonico		
		Digita Telef.	
	Etichetta		
Visualizza			
Guasti Sistema			
	Batt. Scarica		
	IP Errore rete		
	No Linea Tel.		
	Guasto GSM		
Memoria Allarmi			
	Tutte le Partiz Disinserito		
Stato Partizioni			
	(Partizione)		
Stato Zone			



	(Numero Zona)		
Informazioni			
	Assistenza		
	Vers.ne Sistema		
	Numero di Serie		
	ID Centrale		
	Rileva Indir. IP		
	Stato Cloud		
	Stato Wi-Fi		