

FOCUS

DAL 1 GENNAIO
AL 30 APRILE

2025

PROEXPERT
selection

HIKVISION



POLYMER COLORVU

PROTEZIONE AVANZATA PER LE CITTÀ COSTIERE

Le telecamere Polymer rappresentano una soluzione di videosorveglianza avanzata ideale per ambienti esposti a salsedine.

Grazie alla struttura in poliammide rinforzata, certificata C5-M, NEMA 4X e IP68, queste telecamere garantiscono una resistenza elevata contro polvere, immersione e corrosione, risultando particolarmente adatte per porti e comuni marittimi. Il peso e le dimensioni ridotte, il case robusto, il design moderno e un eccellente rapporto prezzo-prestazioni ne facilitano l'adozione in un'ampia gamma di applicazioni, offrendo una soluzione versatile e duratura.

Disponibili in modelli Bullet e Dome, con opzioni fix focal e varifocal motorizzate.

La tecnologia DarkFighter insieme a ColorVu assicura visione a colori H24 in condizioni di scarsa illuminazione.



BULLET COLORVU FIXED FOCAL POLYMER ANTICORROSIONE



DS-2XC604760-LS
(4mm)



0.001 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Immagini a colori H24
Anticorrosione NEMA 4X
C5-M, custodia in polimero
Piattaforma HEOP

SPEED DOME COLORVU 32X POLYMER ANTICORROSIONE



DS-2DT5432MW6-T



Powered by
DarkFighter

0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led
Zoom ottico 32x, digitale 16x
Powered by Darkfighter
Anticorrosione NEMA 4X
C5-M, custodia in polimero

BOX DI GIUNZIONE ANTICORROSIONE



DS-1280ZJ-S-428C-ACY

Staffa compatibile
con Bullet Polymer **DS-2XC604760-LS**
con protezione anticorrosione in lega di alluminio

BOX DI GIUNZIONE ANTICORROSIONE



DS-4680ZJ-6P

Staffa compatibile
con Speed Dome Polymer **DS-2DT5432MW6-T**
con protezione anticorrosione in policarbonato

COLORVU SMART HYBRID LIGHT & ACUSEARCH DETTAGLI VIVIDI ANCHE DI NOTTE

La tecnologia Smart Hybrid Light è ora integrata nelle telecamere ColorVu. Queste telecamere di nuova generazione, dotate di doppi illuminatori Smart Dual Light, funzionano anche in condizioni di scarsa luminosità. In caso di rilevazione di un evento, la tecnologia Smart Hybrid Light attiva la luce bianca, consentendo di catturare dettagli a colori. La tecnologia Confocal garantisce immagini nitide e a fuoco durante il passaggio da una modalità all'altra. La nuova funzione AcuSearch permette di gestire la ricerca, il playback e la sicurezza in modo efficiente ed efficace. Ora è possibile cercare una persona precisa nei video. Questo consente di rivedere i movimenti di una persona specifica, individuare una persona sospetta, seguire un intruso o seguire i movimenti di un soggetto smarrito con molta più facilità e velocità. Le telecamere ColorVu Smart Hybrid Light consentono la funzione AcuSearch abbinata agli NVR Acusense (Serie NXI-K o NXI-I(E)).



BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD264762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

DS-2CD268762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2647G2HT]
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2687G2HT]
Human and Vehicle Detection

DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD274762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

DS-2CD278762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2747G2HT]
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2787G2HT]
Human and Vehicle Detection

MINI BULLET FIXED FOCAL



DS-2CD204762H-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 40M IP67

DS-2CD208762H-LI
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 40M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

BULLET FIXED FOCAL



DS-2CD2T4762H-LI
(4mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67

DS-2CD2T8762H-LI
(4mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

TURRET FIXED FOCAL



DS-2CD234762H-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 30M IP67

DS-2CD238762H-LI
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 30M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

MINI DOME FIXED FOCAL



DS-2CD254762H-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67 IK08

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON,
0 Lux con Led Luce bianca

COLORVU SMART HYBRID LIGHT & ACUSEARCH

TURRET FIXED FOCAL LIVE GUARD



DS-2CD234762H-LISU/SL
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 30M IP67

DS-2CD238762H-LISU/SL
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 30M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

BULLET FIXED FOCAL LIVE GUARD



DS-2CD2T4762H-LISU/SL
(4mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67

DS-2CD2T8762H-LISU/SL
(4mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+ LUCE BIANCA 60M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

TELECAMERE ACUSENSE & ACUSEARCH PROTEZIONE PERIMETRALE

La tecnologia AcuSense rivoluziona il mondo dell'analisi video e si posiziona come il nuovo standard nel mercato della videosorveglianza. Rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, migliorando l'affidabilità del sistema fino al 90%. La nuova funzione AcuSearch permette di gestire la ricerca, il playback e la sicurezza in modo efficiente ed efficace. Ora è possibile cercare una persona precisa nei video. Questo consente di rivedere i movimenti di una persona specifica, individuare una persona sospetta, seguire un intruso o seguire i movimenti di un soggetto smarrito con molta più facilità e velocità. Le telecamere AcuSense consentono la funzione AcuSearch abbinata agli NVR Acusense (Serie NXI-K o NXI-I(E)).



MINI BULLET FIXED FOCAL

BULLET FIXED FOCAL



DS-2CD204662-I
(2.8mm)



Powered by **DarkFighter** +

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux [204662-I]
0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux [208662-I]
Human and Vehicle Detection

DS-2CD208662-I
(2.8mm)



DS-2CD2T4662-2I
(4mm)



Powered by **DarkFighter** +

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux
Human and Vehicle Detection

BULLET FIXED FOCAL

BULLET VARIFOCALE MOTORIZZATA



DS-2CD2T4662-4I
(4mm)



Powered by **DarkFighter** +

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux [2T4662-4I]
0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux [2T8662-4I]
Human and Vehicle Detection

DS-2CD2T8662-4I
(4mm)



DS-2CD264662-IZS
(2.8-12mm)



Powered by **DarkFighter** +

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux
Human and Vehicle Detection

DS-2CD268662-IZS
(2.8-12mm)



TURRET FIXED FOCAL

TURRET VARIFOCALE MOTORIZZATA



DS-2CD238662-IU
(2.8mm)



Powered by **DarkFighter** +

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux [2T4662-4I]
0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux [2T8662-4I]
Human and Vehicle Detection



DS-2CD2H4662-IZS
(2.8-12mm)



Powered by **DarkFighter** +

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux
Human and Vehicle Detection

DS-2CD2H8662-IZS
(2.8-12mm)



TELECAMERE ACUSENSE & ACUSEARCH

MINI BULLET FIXED FOCAL LIVE GUARD

BULLET FIXED FOCAL LIVE GUARD

TURRET FIXED FOCAL LIVE GUARD



DS-2CD204662-IU/SL
(2.8mm)



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux
Human and Vehicle Detection



DS-2CD2T4662-ISU/SL
(4mm)



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux
Human and Vehicle Detection



DS-2CD234662-ISU/SL
(2.8mm)



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux
Human and Vehicle Detection

NVR ACUSENSE SERIE I

ACUSEARCH & NUOVA INTERFACCIA UTENTE 5.0

Utilizzando telecamere e NVR AcuSense supportate dalla nuova tecnologia AcuSearch, gestire la ricerca, il playback e quindi la sicurezza in generale diventa più efficiente ed efficace. È possibile tra le immagini registrate selezionare una persona specifica, andando oltre il filtro generico di AcuSense basato su presenze umane, per rivedere le immagini relative a quella selezione. Ciò consente di rivedere i movimenti di un soggetto, individuare un sospetto, seguire un intruso o monitorare i movimenti di una persona smarrita con maggiore facilità e velocità. La nuova interfaccia grafica utente (GUI) 5.0 degli NVR NXI-(E) è ergonomica ed efficace, tra le caratteristiche principali troviamo una maggiore rapidità nell'elaborazione dei dati, una pagina dedicata alla gestione degli eventi in tempo reale e la funzione AcuSearch.



NVR SERIE 76 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

HDD 1TB INCLUSO

DS-7608NXI-I2/S (E)



Gui 5.0

Fino a 8 canali IP
12 MP Risoluzione in registrazione per canale
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
Fino a 2 HDD da 10 TB
Registrazione ridondante, ANR
Banda Totale 336 Mbps

DS-7608NXI-I2/8P/S (E)



NVR SERIE 76 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

HDD 2TB INCLUSO

DS-7616NXI-I2/S (E)



Gui 5.0

Fino a 16 canali IP
12 MP Risoluzione in registrazione per canale
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
Fino a 2 HDD da 10 TB
Registrazione ridondante, ANR
Banda Totale 416 Mbps

DS-7616NXI-I2/16P/S (E)



NVR SERIE 77 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

HDD 2TB INCLUSO

DS-7716NXI-I4/S (E)



Gui 5.0

Fino a 16 canali IP
12MP risoluzione in registrazione per canale
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
Fino a 4 HDD da 10 TB
Registrazione ridondante, ANR
Banda Totale 512 Mbps

DS-7716NXI-I4/16P/S (E)



NVR SERIE 77 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

HDD 2TB INCLUSO

DS-7732NXI-I4/S (E)



Gui 5.0

Fino a 32 canali IP
12MP Risoluzione in registrazione per canale
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
Fino a 4 HDD da 10 TB
Registrazione ridondante, ANR
Banda Totale 512 Mbps

DS-7732NXI-I4/16P/S (E)



TANDEM VU IP IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

SPEED DOME TANDEM VU

 <p>DS-2SE4C215MWG-E (12FO)</p> <p>2MP WDR 120dB 1/2.8" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66</p> <p>ColorVu AcuSense</p> <p>Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi</p>	 <p>DS-2SE4C425MWG-E (14FO)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66</p> <p>ColorVu AcuSense</p> <p>Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi</p>	 <p>NEW DS-2SE4C425MWG-E/26 (FO)</p> <p>BULLET 6MP PTZ 4MP WDR 120dB 1/2.5" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66</p> <p>ColorVu Powered by DarkFighter+</p> <p>Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi</p>
--	--	--

ACUSENSE & COLORVU IP PANORAMICHE

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



NEW
DS-2CD234662P-ISU/SL (2.8mm)

4MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67

DS-2CD236662P-ISU/SL (2.8mm)

6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67

AcuSense **Powered by DarkFighter+**

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 81°

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



NEW
DS-2CD2T4662P-ISU/SL (2.8mm)

4MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67

DS-2CD2T6662P-ISU/SL (2.8mm)

6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67

AcuSense **Powered by DarkFighter+**

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 81°

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD238762P-LSU (4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

Dotata di funzione Live Guard

ColorVu **AcuSense**

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2T8762P-LSU/SL (4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

Dotata di funzione Live Guard

ColorVu **AcuSense**

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

COLORVU TURBO HD

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE10KF3T (2.8mm)

3K TRUE WDR 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20m IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE12KF3T (3.6mm)

3K TRUE WDR 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40m IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE72KF3T (2.8mm)

3K TRUE WDR 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE10DF8T-F (2.8mm)

2MP TRUE WDR 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE12DF8T-F (3.6mm)

2MP TRUE WDR 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE70DF8T-MF (3.6mm)

2MP TRUE WDR 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE19DF8T-AZE
(2.8-12mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE79DF8T-AZE
(2.8-12mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DOME PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE59DF8T-AVPZE
(2.8-12mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

SOLAR CAMERA SICUREZZA & EFFICIENZA

Le Telecamere Solar rappresentano una linea innovativa di telecamere alimentate ad energia solare, progettate per limitare e ottimizzare i consumi energetici garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alle batterie di ultima generazione, assicurano un funzionamento continuo anche durante la notte o in condizioni di irraggiamento solare limitato. Le Telecamere Solar non richiedono collegamenti fisici e non sono vincolate alla posa di cavi o a opere murarie complesse. Questa caratteristica riduce significativamente i costi di installazione e le rende facilmente installabili ovunque.

Le telecamere Solar sono progettate per avere un basso consumo pur mantenendo altissime prestazioni video, con immagini a colori h24 e analisi video smart event.



TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -45° a 45°, rotazione: da -30° a 30°
Digital WDR

TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -40° a 0°, rotazione: da -40° a 30°
Digital WDR

UPS HIKVISION ALIMENTAZIONE CONTINUA

UPS 3000VA

DS-UPS3000



Capacità: 3000VA/1800W
4 batterie da 12V/9Ah
4 prese schuko universali 10/16A
LCD Display

UPS 2000VA

DS-UPS2000



Capacità: 200VA/1200W
2 batterie da 12V/9Ah
2 prese schuko universali 10/16A
LCD Display

UPS 1000

DS-UPS1000



Capacità: 1000VA/600W
1 batteria da 12V/9Ah
2 prese universali compatibili con spina Schuko e Italiana 10/16A

UPS 600

DS-UPS600



Capacità: 600VA/360W
1 batteria da 12V/7Ah
2 prese universali compatibili con spina Schuko e Italiana 10/16A

TELECAMERA HeatPro CurtainVu TECNOLOGIA TERMICA NEL RESIDENZIALE

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di piccoli spazi esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili e porticati. Grazie alle avanzate tecnologie a bordo, unisce videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo ottimizzando tempi e costi di installazione. Dotata di un'ottica bi-spectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m. Le telecamere CurtainVu supportano la calibrazione della scena con auto apprendimento, selezionando i target human migliori generati dal canale termico e dal canale visibile. CurtainVu offre la combinazione di eventi come le regole VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND. L'App Hik-Connect garantisce una videoverifica degli eventi d'allarme semplice e immediata.



TURRET FIX FOCAL CURTAINVU



DS-2TD1217-2/0A



Ottica fissa 2mm 160x120
Copertura 12m
Sensore Ottico 2688 x 1520

TECNOLOGIA TERMICA HeatPro NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate.

Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con Calibrazione con Auto-Apprendimento del Target Human e Fusion VCA 3.0, Logiche AND per rilevazione su doppia conferma evento e Stringhe HTTP evento allarme per integrazione.



TURRET BI-SPECTRUM



DS-2TD1228-2/0A
DS-2TD1228-7/0A

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 15M IP66



Ottica Fissa 2mm 256x192
Ottica Fissa 7mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520

SPEED DOME BI-SPECTRUM



DS-2TD4228-10/S2

4MP WDR 120dB 256 x 192 F 1.0 IP66



Ottica Fissa 10mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520

BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/0A
DS-2TD2628-7/0A

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 30M IP66



Ottica Fissa 3mm 256x192
Ottica Fissa 7mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/0A

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 30M IP66



Ottica Fissa 10mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520

CONTROLLO ACCESSI AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito.

I numerosi dispositivi offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori e l'interblocco e molto altro ancora.



TERMINALE CON TASTIERA



DS-K1T805MX

IP65
IK08

Capacità di memorizzazione
10.000 tessere / 100.000 eventi
Ingombro ridotto, Pagina web

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE



DS-K1T805MBFWX

Wi-Fi IP65
IK08

Capacità di memorizzazione
3.000 impronte digitali / 10.000 tessere / 100.000 eventi
Ingombro ridotto, Pagina web

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE



DS-K1T502DBFWX

Wi-Fi M CARD D CARD PIN IP65
IK09

Capacità di memorizzazione
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web
Dimensioni contenute

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE + TELECAMERA



DS-K1T502DBFWX-C

2MP Wi-Fi M CARD D CARD PIN IP65
IK09

Capacità di memorizzazione
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web
Dimensioni contenute

TERMINALE QR CODE + TELECAMERA



DS-K1T502DBWX-CQR

2MP Wi-Fi M CARD D CARD PIN IP65
IK09

Capacità di memorizzazione
100.000 Tessere / 300.000 Eventi
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web
Dimensioni contenute

TERMINALE HANDS FREE



€ 368⁰⁰

M CARD Wi-Fi MinMoe IP65

Display Touch LCD 4.3"
Autenticazione RFID M Card, PIN, ISUP Protocol
Telecamera 2MP

MODULO SICUREZZA PORTA



DS-K2M062

Interfaccia di Input: Door Magnetic x1, Exit Button x1
Interfaccia di Output: Lock Control x1
Alimentazione 12VDC

RILEVATORI STAND ALONE

RILEVATORE OTTICO DI FUMO



HF-S2

Stand Alone, Sirena Interna 85dB a 3m, Led + Uscita di Allarme, EN14604:2005

RILEVATORE DI CO (MONOSSIDO DI CARBONIO)



HF-6M100

Stand Alone, Sirena Interna 85dB a 3m, Indicazione visiva e sonora, Led + Uscita di Allarme

Tutti i prezzi indicati sono di listino.

SIM DATI SEMPRE PROTETTI, SEMPRE CONNESSI

La SIM Hikvision è Multi-Operatore, utilizza più di 800 operatori in tutto il mondo. Supportando le reti 2G, 3G e 4G consente una copertura ottimale e una connessione di qualità. La SIM è subito pronta all'uso, con 10 MB di traffico disponibile, permettendo all'installatore di attivarla al momento di configurazione dell'impianto. Il rinnovo del credito SIM può essere gestito dall'installatore tramite contratti di manutenzione, aumentando il valore del servizio di installazione.

Con la reportistica fornita da Hik-PartnerPro, puoi verificare che non ci siano consumi anomali e dare al cliente ancora più sicurezza.



SIM DATI MULTI-OPERATORE



DS-PT072-S M2M

Sim Multi-Operatore, garantisce connettività continua ai sistemi AXPro. Il rinnovo della SIM è semplice e automatizzato, attraverso il portale Hik-Partner Pro

INNOVAZIONE & CONVERGENZA SISTEMA RADIO PROFESSIONALE AXPRO

La gamma AXPro composta da 4 diverse centrali e una completa gamma di rilevatori e dispositivi di comando, si colloca come soluzione ideale per ogni applicazione, rispondendo perfettamente alle esigenze di sicurezza più comuni. Il nuovo sistema di allarme radio e ibrido con videoverifica, integra nativamente la tecnologia video, ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive per installatore e utente finale. Ideale per scenari residenziali e commerciali.



CENTRALI AXPRO

AXPRO* 4G DUAL-SIM



DS-PWA96-M2-WE

Centrale Intrusione Wireless 96 zone, Box grande con alloggiamento per batteria 7Ah. Integrazione con tecnologia Acusense e HikTerm.

AXPRO¹⁶ 4G DUAL-SIM



DS-PWA96-M2H-WE

Centrale Wireless & Filare 96 zone totali, 16 zone filari e 2 uscite programmabili a relè. Comunicatori LAN, Wireless e 4G per una connettività versatile. Utilizza le Camere AcuSense e HikTerm come rilevatori.

ORGANI DI COMANDO & CONTROLLO WIRELESS

TASTIERA LCD



DS-PK1-LT-WE

Display Lcd retroilluminato con Indicazione dello Stato delle Aree
Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale
/ Totale Lettore TAG M Card integrato, 3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

TASTIERA LED



DS-PK1-E-WE

Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico,
INS/DIS Parziale / Totale
Lettore TAG M Card integrato, 3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

TELECOMANDO 4 TASTI



DS-PKF1-WE

Telecomando 4 Tasti
Inserimento Totale / parziale
Configurabile da AppM Sicurezza Blocco tasti

MODULO USCITA



DS-PM1-01L-WE

Uscita Domotica wireless
Attivabile da App / Tastiera
1 uscita NC/NO 5A
Ingresso Tamper
Alimentazione 7-24Vcc (L)

MODULO USCITA DI POTENZA



DS-PM1-01H-WE

Uscita Domotica wireless
Attivabile da App / Tastiera
1 uscita di potenza 230V 13A Max)
Alimentazione 100-264Vcc (L)

RILEVATORI PERIMETRALI DA INTERNO WIRELESS

CONTATTO MAGNETICO SLIM



DS-PDMCS-E62-WE

Contatto Magnetico per Porte / Finestre
Design Slim
Protezione Tamper (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO 2 INGRESSI



DS-PDMC-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
Protezione Tamper (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO/SHOCK



DS-PDMCK-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre
Rilevatore urti integrato
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
Protezione Tamper (apertura/strappo)

RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO WIRELESS

RILEVATORE PIR



DS-PDP15P-E62-WE

Copertura Volumetrica
Portata Massima 15m
Pet Immunity 30 Kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62-WE

Copertura Volumetrica
Portata Massima 12m
Pet Immunity 30 Kg
Lente Asferica

RILEVATORE PIRCAM COLORVU



DS-PDPC12PF-E62-WE

Copertura: Volumetrica
Portata massima 12m
Illuminatore Luce Bianca
Risoluzione Massima VGA
Pet Immunity 30Kg

RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO WIRELESS

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA



DS-PDC10DM-E62-WE

Rilevatore per Infissi / Parete
Copertura Tenda (apertura 5° / 133°)
Portata 5m (soffitto) 10m (parete)
Altezza di Installazione 2-3.5m
Pet Immunity 12 Kg
Grado di Protezione IP65

RILEVATORE DOPPIO PIR



DS-PDP18-HM-WE

DUAL PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux
Copertura volumetrica, 18 m / 90°
2 altezze di installazione (1.20m o 2.70m)
2 batterie CR123a, 5 anni di autonomia
Pet Immunity fino a 24 Kg
Grado di protezione IP65
Staffa inclusa

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH



DS-PDTT15AM-LM-WE

Copertura Volumetrica / Tenda
Protezione Tamper (apertura/strappo)
Portata massima 15m
Altezza di Installazione 1-1.5m
Anti-mascheramento e Antisway (ondeggiamento)
Pet Immunity 12 Kg
Grado di Protezione IP65

RILEVATORE QUAD PIR PANORAMICO



DS-PDQP15AM-LM-WE

QUAD PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux
Copertura volumetrica, 15 m / 0° - 180°
Altezza di Installazione 1-1.5m
2 Innesti per Moduli Telecamera (opzionali)
5 batterie CR123a, 5 anni di autonomia
Pet Immunity fino a 40Kg
Grado di protezione IP65

MODULO TELECAMERA PER DS-PDTT15AM-LM-WE



DS-PDCM15PF-IR

Modulo Telecamera a Colori
Risoluzione 640 x 480
Illuminatore Infrarosso
Sensore 1/2.7" Scan progressivo
Ottica 2mm - Orientabile
Grado di Protezione IP66

RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO FILARI

RILEVATORE PIR



DS-PDP18-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 18m
Pet Immunity 10kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 12m
Pet Immunity 10kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM



DS-PDD15AM-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 15m
Microonda 24GHz Banda K
Anti-blocking

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



DS-PDCL12DT-E62

Copertura Volumetrica 360°
Portata Massima 12m @ 4m
Elementi PIR QUAD
Resistenze di bilanciamento integrate

RILEVATORE SHOCK



DS-PDSK-P

Rivelatore Shock / Impatto da interno filare
Sensore d'urto piezoelettrico
Range di copertura fino a 2.5 m
Installabile su Infissi o Pareti

RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO FILARI

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM



DS-PDC10DM-V63

Rilevatore per Infissi / Parete
Copertura Soffitto/Parete (apertura 5° /133°)
Portata 6m (soffitto) 10m (parete)
Altezza di Installazione 2-4.0m
Pet Immunity 12 Kg, IP65

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH




DS-PDTT15AM-LM

Copertura Volumetrica / Tenda
Protezione Tamper (apertura/strappo)
Portata Massima 15m
Altezza di Installazione 1-1.5m
Pet Immunity 40 Kg, IP65


TECNOLOGIA BANDA K, AFFIDABILE ED IMMEDIATA

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, Lenti Asferiche ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

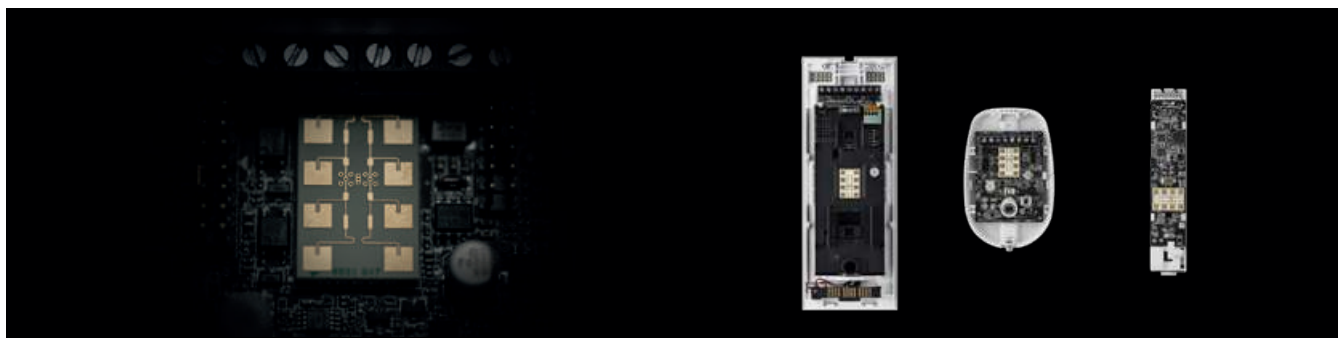

INSTALLAZIONE VELOCE E SEMPLIFICATA

I rilevatori con Microonda in Banda K richiedono interventi minimi di regolazione grazie alla quasi perfetta coincidenza tra la copertura della microonda e quella del PIR. Il sistema di taratura permette un utilizzo standard per le più comuni situazioni installative riducendo le operazioni di regolazione della portata della microonda per un'installazione rapida, economica unita a una drastica riduzione dei falsi allarmi.

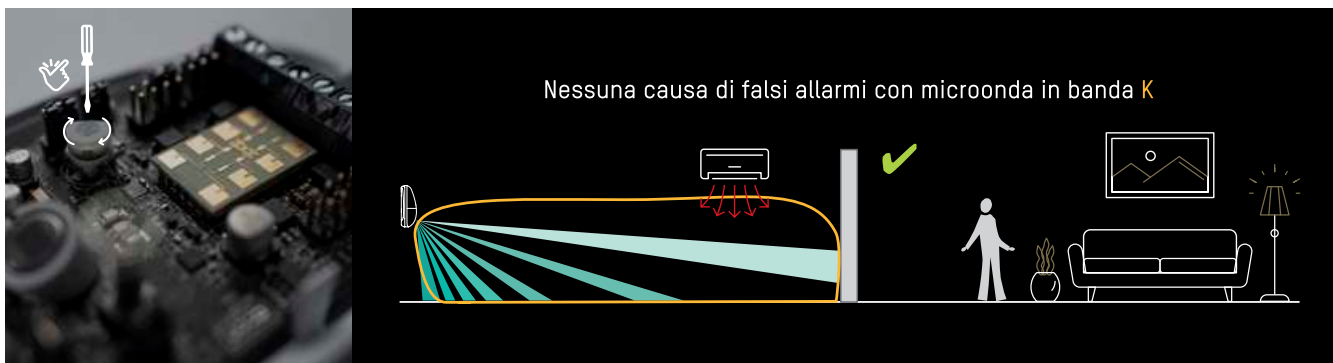

ORGANI DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

SIRENA DA INTERNO



**DS-PS1-I-WE
(Blue)**

Buzzer Piezoelettrico 110dB
Crittografia AES-128 bit
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Grado di Protezione IP65

SIRENA DA ESTERNO



**DS-PS1-E-WE
/Orange**

Buzzer Piezoelettrico 110dB
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux
Grado di Protezione IP65

RILEVATORI SAFETY (SALVAGUARDIA COSE & PERSONE)

RILEVATORE ALLAGAMENTO



DS-PDWL-E-WE

Utilizzato a parete o in appoggio
4 coppie di sensori agli angoli
Sonda esterna in dotazione, IP66

RILEVATORE DI FUMO



DS-PDSMK-S-WE

Installazione a soffitto
Camera ottica sigillata
Led di stato, Autonomia Batteria 10anni

RILEVATORE DI CALORE



DS-PDHT-E-WE

Installazione a soffitto
Temperatura di allarme 57°C
Led di stato e di Pulsante Test
Utilizzabili anche Stand-Alone

RILEVATORE DI GAS CO



DS-PDCO-E-WE

Installazione a soffitto / parete
Led di Stato
Sirena interna da 85dB o Stand-Alone
Autonomia: 5 anni (AXPro) / 10 anni (Stand Alone)
Pulsante di test
Certificata EN 50291







**LISTINO
PROEXPERT**
selection



**Scansiona
il QR CODE
per visionare
il listino
digitale
PROEXPERT**

Seguici nelle nostre pagine Social

-  www.facebook.com/proexpert.italy/
-  www.instagram.com/proexpert.italy/
-  www.linkedin.com/company/hikvision-italy
-  [Hikvision Italy](#)

La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2025 al 30 Aprile 2025 salvo esaurimento scorte.
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

Distribuito da:

[]

[]

HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo
www.hikvision.com/it

PROEXPERT
selection